
WAGNER

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

# SprayGuide - HEA Airless-Technology

HEA Airless-technology

| Материал | Тип форсунки | Размер форсунки | Разбавление | Давление при распылении |
|---|---|---|---|---|
|  Armonia (BN / DP) |  HEA ProTip | 417 | 10 % | 160 бар |
|  Opera (BN) |  HEA ProTip | 413 | 10 % | 150 бар |
|  Opera (DP) |  HEA ProTip | 417 | 10 % | 160 бар |
|  Marco Otto (BN / TR) |  HEA ProTip | 415 | 0 % | 140 бар |
|  Maggiore (BN / TR) |  HEA ProTip | 413 | 5 % | 140 бар |
|  Rivera (BN / TR) |  HEA ProTip | 413 | 5 % | 140 бар |
|  Nanofis |  HEA ProTip | 311 | 0 % | 60 бар |

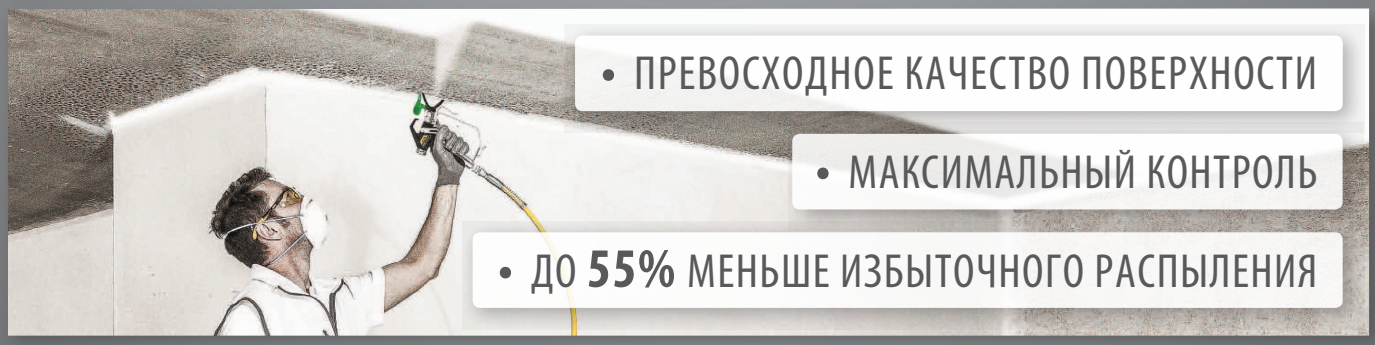

WAGNER

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

## HEA (High Efficiency Airless) - эффективная безвоздушная технология.

- Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55%, при максимальном контроле работы
- Мягкий рисунок окраски без полос и «рубленных» краев
- Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении гарантируют меньший износ форсунки

## Регулировка давления для получения требуемого результата





Диапазон низкого давления HEA


Идеальный факел распыления без полос

При появлении полос, плавно увеличивайте давление

## Сравнение HEA со стандартной безвоздушной технологией:

Форсунка WAGNER HEA ProTip обеспечивает идеальное качество окраски поверхности и чистоту работы, при уменьшенном давление распыления. Мягкий распылительный факел не оставляет полос и «рубленных» краёв.

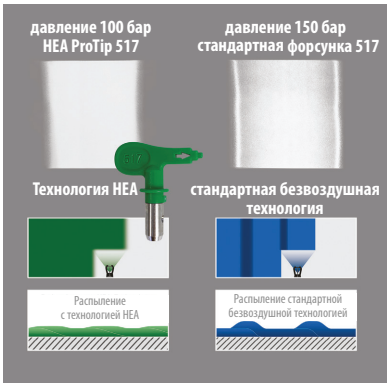

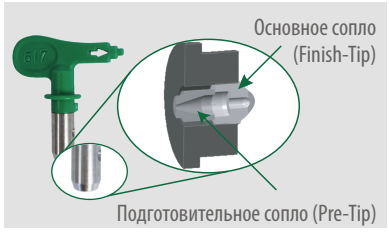
## Новая технология форсунки HEA

Два отверстия сопла гарантируют идеальную форму распыления, с высокой пропускной способностью материала, даже в диапазонах низкого давления. Избыточное распыление сведено к минимуму.

WAGNER - ведущий мировой производитель оборудования для окраски поверхностей, предлагает совершенно новую и удобную технологию HEA (High Efficiency Airless) - Эффективная безвоздушная технология.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru

## Комплект поставки

- Форсунка HEA ProTip
- Фильтр для пистолета
- Седло форсунки




## Форсунка HEA ProTip

| Размер | Фильтр | Артикул |
|---|---|---|
| 211 | красный | 0554211 |
| 311 | красный | 0554311 |
| 411 | красный | 0554411 |
| 213 | красный | 0554213 |
| 313 | красный | 0554313 |
| 413 | красный | 0554413 |
| 415 | жёлтый | 0554415 |
| 515 | жёлтый | 0554515 |
| 615 | жёлтый | 0554615 |
| 417 | белый | 0554417 |
| 517 | белый | 0554517 |
| 617 | белый | 0554617 |
| 519 | белый | 0554519 |
| 619 | белый | 0554619 |
| 421 | белый | 0554421 |
| 521 | белый | 0554521 |
| 621 | белый | 0554621 |

## Аксессуары:

**Держатель форсунки G-thread**

Арт. 289390

**Манометр HEA**

Арт. 2383995



Возможны технические изменения

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 ºC, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 ºC. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

**WAGNER SprayGuide**

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

v3.17.03.2023.rus

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com | www.wagner.ru